
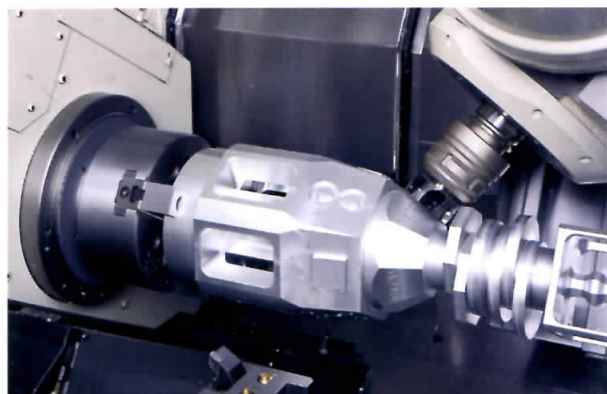


复合加工中心

MacTURN 550

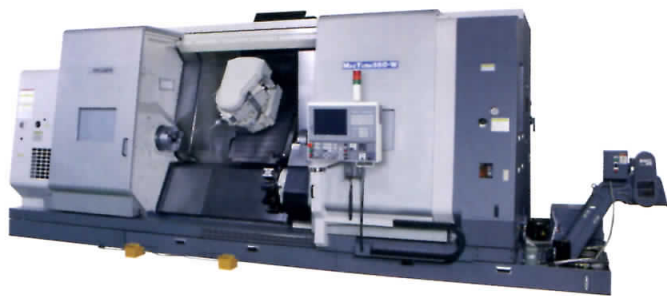

5轴控制加工中心/复合加工中心


MACTURN 550		
标准卡盘尺寸	inch	12
最大加工直径	φmm	720
最大加工长度	mm	2,100, 3,100
主轴转速	min ⁻¹	3,500
刀库收纳数量	把	32
主轴电机功率	kW	VAC30/25 (20分/连续)
机床尺寸 (W×D×H)	mm	6,150×3,073×3,105 7,150×3,073×3,105
展开规格		W, 2S

※W: 对向主轴规格、2S: 双刀架规格

龙门式车铣复合加工中心

VTR-A series

VTR-160A / VTR-350A

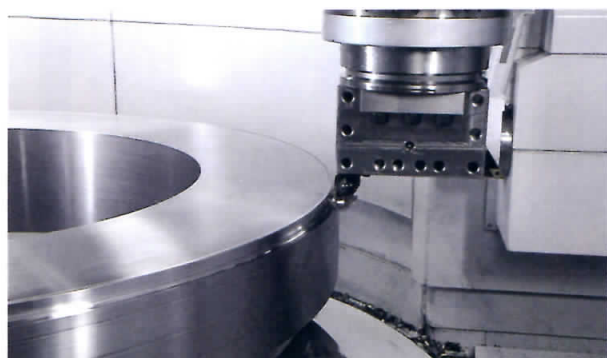

		VTR-160A	VTR-350A
最大工作台尺寸	φmm	1,250	3,200
最大加工直径	φmm	1,600 (最大范围)	3,500 (最大范围)
最大加工长度(高度)	mm	1,250	1,600
主轴转速	min ⁻¹	400	160
刀库收纳数量	把	23	23
主轴电机功率	kW	VAC45/37 (30分/连续)	VAC55/45 (30分/连续)
机床尺寸 (W×D×H)	mm	6,550×3,693×5,000	8,615×5,374×6,100